

電磁閥(三口二位)

3V2M系列



符號



產品特性

- 1、直動式結構，換向靈敏；常閉型和常開型可選；
- 2、同軸截止式結構，密封性好，流量大；無需加油潤滑；
- 3、附設手動裝置，利于安裝調試；
- 4、閥體與底座配合使用，可多閥集成使用，節省空間；
- 5、統一進氣，統一布線，出現故障時，便于查找；
- 6、組合靈活、擴充性強，所連接的電磁閥數目及類型可進行任意組合或擴充；
- 7、專用底座密封墊，翻轉密封墊不可實現常閉常開轉換。

成品訂購碼

3V2M NC A □			
1	2	3	4
①規格代號	②初始狀態	③標準電壓	④接電方式
3V2M: 三口二位帶底座型電磁閥	NC: 常閉型 NO: 常開型	A: AC220V B: DC24V C: AC110V E: AC24V F: DC12V	空白: DIN插座式 I: 出綫式

3V2M 5F D □			
1	2	3	4
①規格代號	②連數代號	③排氣類型	④牙型代碼
3V2M: 三口二位帶底座型電磁閥	1F: 1連 2F: 2連 20F: 20連	空白: 集中排氣型 D: 獨立排氣型	空白: PT牙 G: G牙 T: NPT牙


[注] 底座組件包含底座、密封墊、螺釘；接管口徑祇有1/8"一種。

3V2M NC A □ - 5F D □						
1	2	3	4	5	6	7
①規格代號	②初始狀態	③標準電壓	④接電方式	⑤連數代號	⑥排氣類型	⑦牙型代碼
3V2M: 三口二位帶底座型電磁閥	NC: 常閉型 NO: 常開型	A: AC220V B: DC24V C: AC110V E: AC24V F: DC12V	空白: DIN插座式 I: 出綫式	1F: 1連 2F: 2連 3F: 3連 20F: 20連	空白: 集中排氣型 D: 獨立排氣型	空白: PT牙 G: G牙 T: NPT牙


P-3V2M-R2		
1	2	3
①組件代號	②閥規格	③附件類別
P: 組件	3V2M: 三口二位帶底座型電磁閥	R2: 底座盲板

[注] 盲板組件包含盲板與螺釘。

流量特性

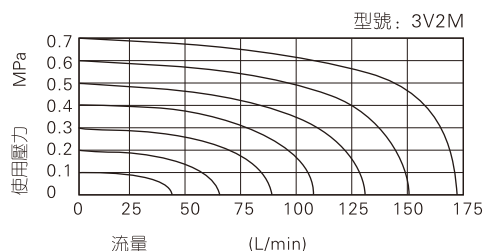

內部結構

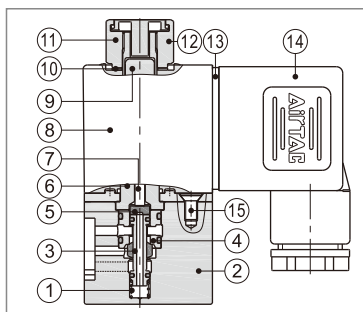

序號	名稱	序號	名稱
1	彈簧	9	可動鐵組
2	本體	10	固定華司
3	軸芯組	11	固定螺帽
4	隔套	12	手動按鈕
5	墊片	13	端子墊片
6	電磁鐵組	14	接綫端子
7	頂杆	15	埋頭螺釘
8	綫圈		

