


氣控閥(五口二位、五口三位)

4A400系列



符號

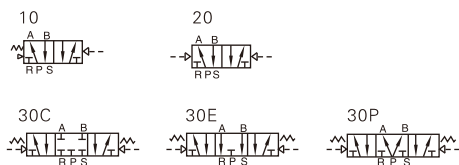

產品特性

- 1、滑柱式結構，密封性好，反應靈敏；
- 2、三位置氣動閥有三種中間功能可供選擇；
- 3、雙頭二位置氣控具有記憶功能；
- 4、內孔採用特殊工藝加工，磨擦阻力小，啟動氣壓低，使用壽命長；
- 5、無需加油潤滑；
- 6、可與底座集成閥組，節省安裝空間；

成品訂購碼

4A 4 10 15 □


① ② ③ ④ ⑤

① 規格代號	② 系列代號	③ 氣控方式	④ 接管口徑	⑤ 牙型代碼
4A: 五口二位、五口三位氣控閥	4: 400系列	10: 雙位置單氣控 20: 雙位置雙氣控 30C: 三位置雙氣控中位封閉型 30E: 三位置雙氣控中位排氣型 30P: 三位置雙氣控中位壓力型	15: 1/2"	空白: PT牙 G: G牙 T: NPT牙

另：底座規格及訂貨方式請參考P116頁。

流量特性

型號：4A410-15

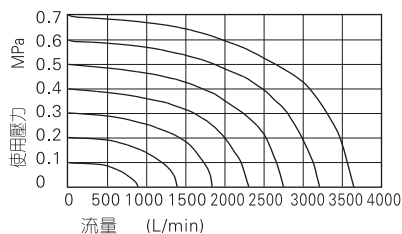

氣控閥(五口二位、五口三位)

4A400系列

內部結構

4A410


4A420

4A430C


序號	名稱	序號	名稱	序號	名稱	序號	名稱	序號	名稱	序號	名稱	序號	名稱	序號	名稱	序號	名稱
1	圓頭螺釘	3	底蓋	5	本體	7	軸心	9	活塞	11	O令	13	螺釘	15	復歸彈簧	17	E形扣環
2	彈簧	4	止泄墊	6	O令	8	耐磨環	10	引導本體	12	圓頭螺釘	14	復歸座	16	復歸座	18	側蓋

外部規格

4A410

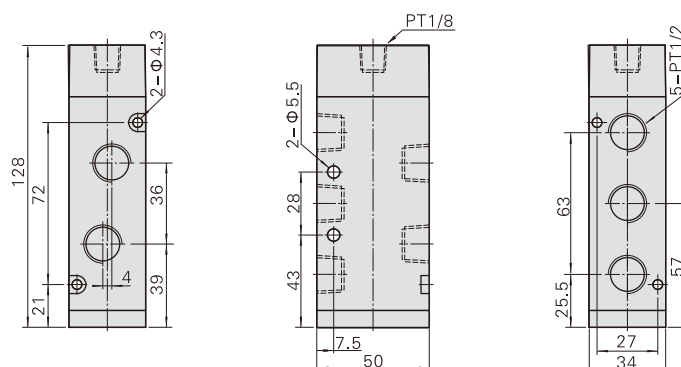

4A420

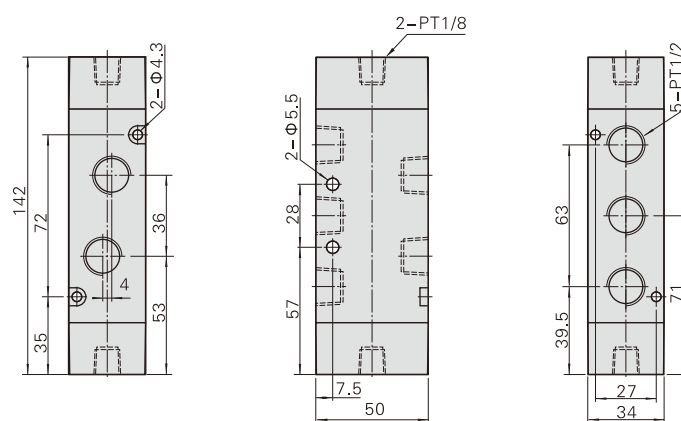

4A430

